


Grupa  
**TRENDY**  
TRENDY Group



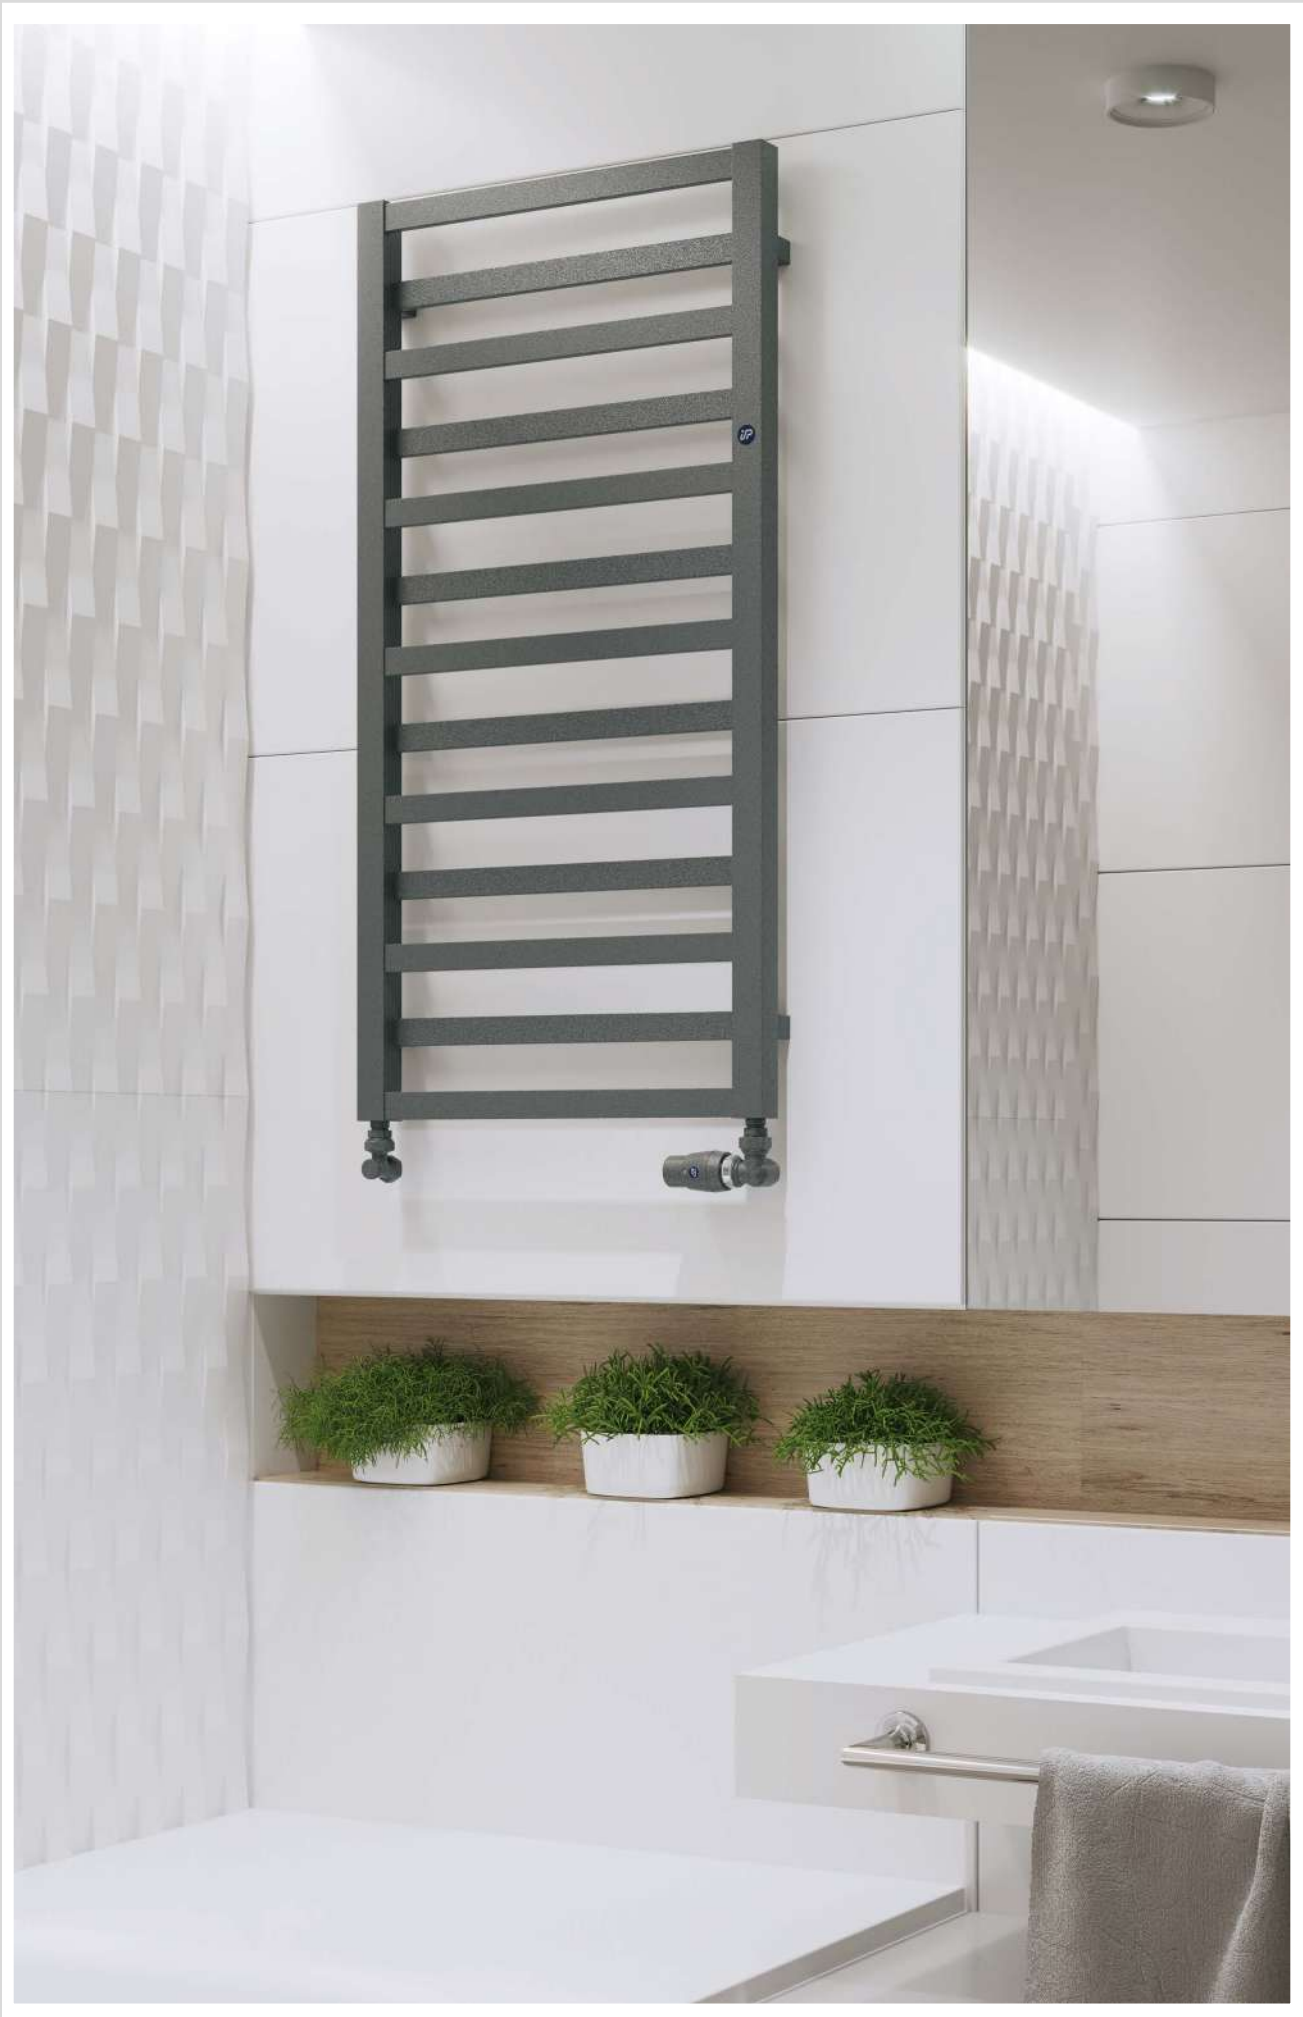

Na aranżacji: grzejnik c.o. PPY-50/100C73, zestaw zaworowy Z14  
In the visualisation: PPY-50/100C73 heating radiator and Z14 valve set

# POPPY [PPY]

projektant / designer Instal-Projekt Team

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION



**DOLNE / BOTTOM** - 365, 465, 565 mm

**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm

**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

**RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE**

□ 30 x 10 mm

**KOLEKTOR / MANIFOLD**

□ 35 x 35 mm

**MATERIAŁ / MATERIAL**

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

**POWIERZCHNIA / SURFACE**

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

**MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE**

0,7 MPa

**MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE**

95 °C

## INNE / OTHERS

**STANDARD / STANDARD**

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym  
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

**KOMPLET / SET**

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging



ELECTRIC



Produkt dostępny w wersji  
elektrycznej. Po pełną ofertę  
produktów elektrycznych  
Product available in the  
electric version. For the full range  
of electric products

[KLIKNIJ TUTAJ](#)  
[CLICK HERE](#)



## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI**  
/ HEATING ELEMENTS  
300W - 900W



189

**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating  
element HOT<sup>2</sup>



**ZAWORY I GŁOWICE**  
/ VALVES AND HEADS  
Z13, Z14, Z15, Z16



196

**polecamy zestaw zaworowy Z13**  
we recommend Z13 valve set which



**WIESZAKI I RELINGI**  
/ HANGERS AND RAILS  
HS3



200

**polecamy dedykowane akcesoria:**  
**wieszak HS3**  
we recommend dedicated  
accessories: hanger HS3

# POPPY [PPY]

## np. PPY - 40 / 130 C34

MODEL model	SZEROKOŚĆ (L) width (L)			WYSOKOŚĆ (H) height (H)			GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	mm	mm	mm	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT*, COCO						
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		W						
● PPY-40/70	400	670	70-80	dolne bottom	365 (50)	53-63	139	261	327	4,9	1,9	0,42	1,2318	300						
● PPY-40/100		990					196	369	463	8,2	3,2	0,61	1,2420	400						
● PPY-40/130		1310					253	477	599	9,3	3,7	0,81	1,2452	400						
● PPY-40/160		1630					311	585	733	11,5	4,6	1,00	1,2395	600						
● PPY-50/70	500	670	70-80		465 (50)	53-63	162	304	381	5,5	2,1	0,49	1,2309	300						
● PPY-50/100		990					229	431	541	9,2	3,6	0,72	1,2413	400						
● PPY-50/130		1310					294	556	698	10,4	4,1	0,94	1,2447	600						
● PPY-50/160		1630					361	682	856	12,9	5,0	1,17	1,2441	600						
● PPY-60/100	600	990	70-80		565 (50)	53-63	259	489	613	10,2	4,0	0,82	1,2407	400						
● PPY-60/130		1310					334	631	792	11,6	4,5	1,08	1,2441	600						
● PPY-60/160		1630					409	774	972	14,3	5,4	1,33	1,2486	900						

\* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / \* Suggested power - more informations page 190.



### DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10  
paint, selected colour by the palette  
on page 9-10

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika  
central bottom, 50 mm pitch

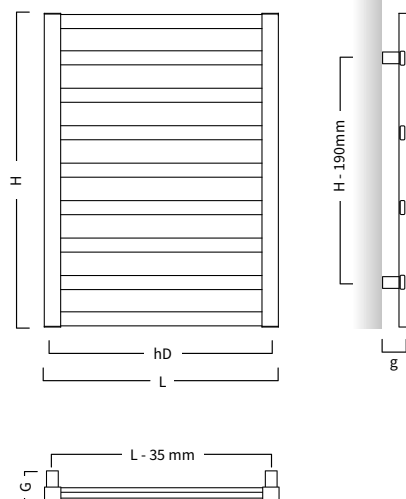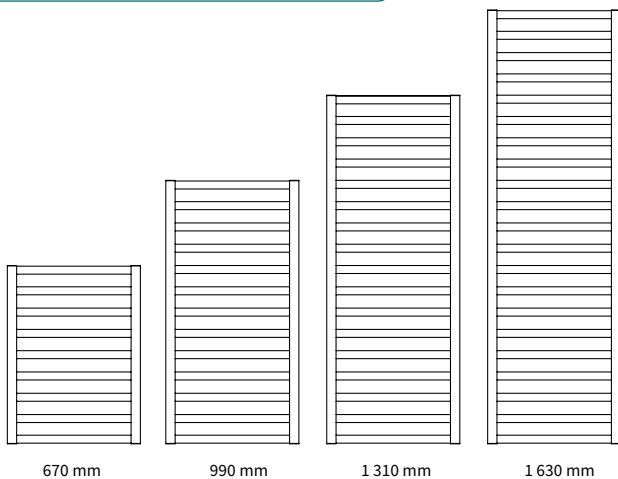

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height: