


# STICK LEVEL | TRENDY



Grupa  
**TRENDY**  
TRENDY Group



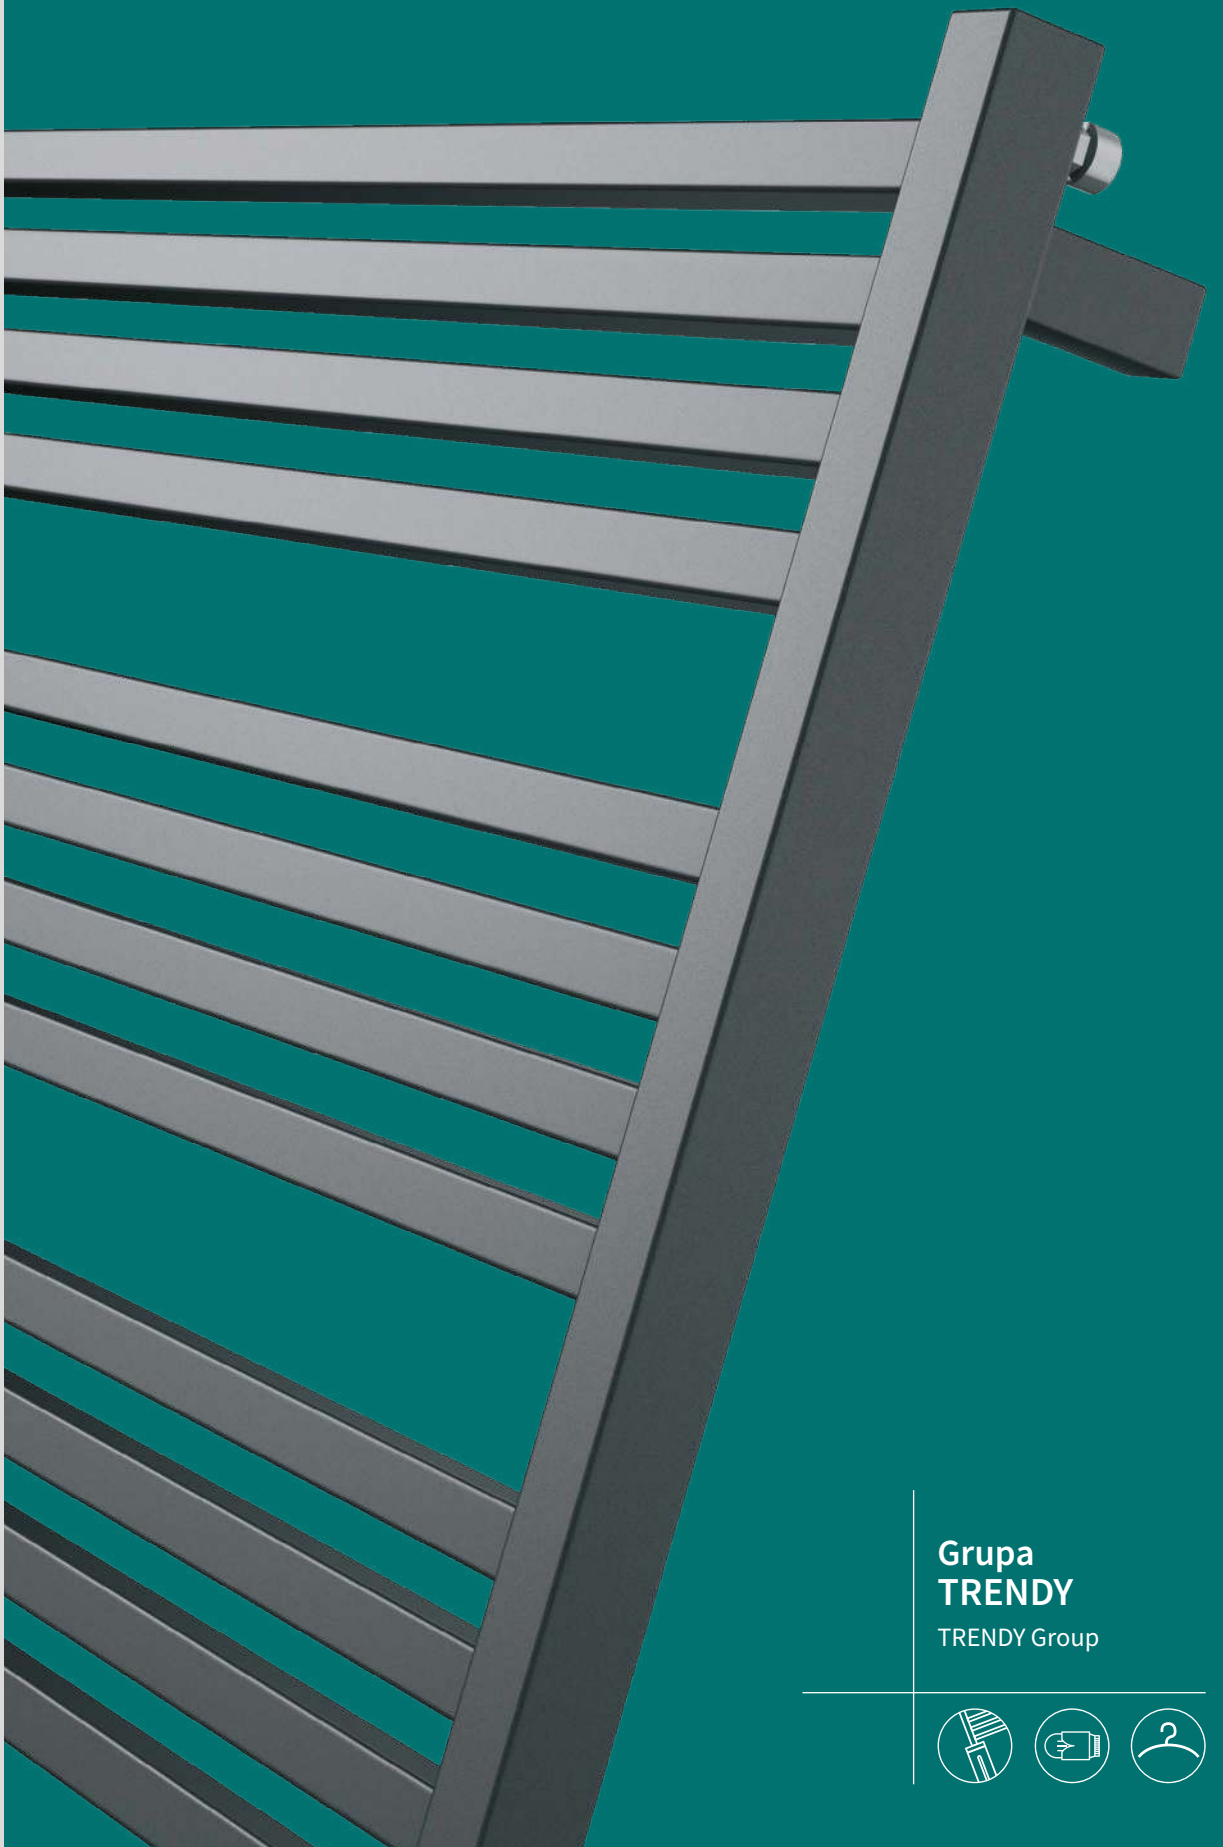


Na aranżacji: grzejnik c.o. STIL-140/60ZN, zestaw zaworowy Z14  
In the visualisation: STIL-140/60ZN heating radiator and Z14 valve set

# STICK LEVEL [STIL]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

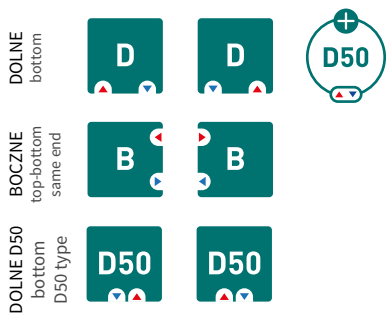

**DOLNE / BOTTOM** - 770-1770 mm

**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm

**BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END** - 500mm

**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "



## BUDOWA / BUILD

**RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE**

□ 20 x 20 mm

**KOLEKTOR / MANIFOLD**

□ 30 x 30 mm

**MATERIAŁ / MATERIAL**

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

**POWIERZCHNIA / SURFACE**

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

**MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE**

1 MPa

**MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE**

95 °C

## INNE / OTHERS

**STANDARD / STANDARD**

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym  
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

**KOMPLET / SET**

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI  
/ HEATING ELEMENTS**  
400W - 900W



189

**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating  
element HOT<sup>2</sup>



**ZAWORY I GŁOWICE  
/ VALVES AND HEADS**  
Z13, Z14, Z15, Z16



196

**polecamy zestaw zaworowy Z14**  
we recommend Z14 valve set which



**WIESZAKI I RELINGI  
/ HANGERS AND RAILS**  
RS2, HS3



200

**polecamy dedykowane akcesoria:  
wieszak HS3**  
we recommend dedicated  
accessories: hanger HS3

ELECTRIC



Produkt dostępny w wersji  
elektrycznej. Po pełną ofertę  
produktów elektrycznych  
Product available in the  
electric version. For the full range  
of electric products

[KLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE](#)



# STICK LEVEL [STIL]

np. STIL - 80 / 60 B ZN C34

MODEL model	SZEROKOŚĆ (L) width (L)			WYSOKOŚĆ (H) height (H)			GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information			MOC GRZAŁKI * heating element power*
	mm	mm	mm	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZELĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	W					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	W	W	W	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		W					
● STIL-80/60ZN	800	555	83-103	dolne bottom	770 (50)	68-78	230	433	542	6,6	3,7	0,82	1,2362	400					
● STIL-100/60ZN	1000				970 (50)		299	554	690	8,1	4,3	1,03	1,2065	600					
● STIL-120/60ZN	1200				1170 (50)		352	649	808	9,5	5,1	1,22	1,1992	600					
● STIL-140/60ZN	1400				1370 (50)		405	744	925	11	5,9	1,41	1,1919	900					
● STIL-160/60ZN	1600				1570 (50)		458	839	1041	12,4	6,7	1,6	1,1845	900					
● STIL-180/60ZN	1800				1770 (50)		512	934	1158	13,9	7,6	1,79	1,1772	900					
<b>PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection</b>																			
● STIL-80/60BZN	800	555	83-103	boczne top bottom same end		68-78	230	433	542	6,6	3,7	0,82	1,2362	400					
● STIL-100/60BZN	1000				500		299	554	690	8,1	4,3	1,03	1,2065	600					
● STIL-120/60BZN	1200				352		649	808	9,5	5,1	1,22	1,1992	600						

\* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / \* Suggested power - more informations page 190.

## DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

**B**

boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony.  
Top bottom same end left or right hand side.

**D50**


dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika  
central bottom,  
50 mm pitch

**C...**

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10  
paint, selected colour by the palette  
on page 9-10

**hD - rozstaw podłączenia dolnego**  
bottom connection pitch

**hB - rozstaw podłączenia bocznego**  
top-bottom connection pitch

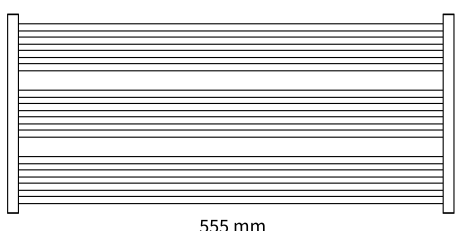

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

